

















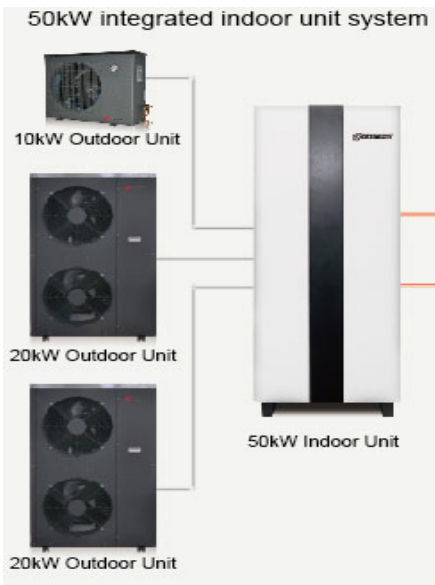

## Прайс-лист Тепловые насосы и аксессуары

Наименование товара	Фото	Цена(Руб.)
<b>ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ (ВОЗДУХ-ВОДА)</b>		
<p><b>МОДЕЛЬ HRHP 300</b> тепловой насос с функцией рекуперации тепла.                      Бак аккумулятор 300 литров.                      Три теплообменника.                      Встроен электронагреватель 3 кВт.</p>		103600
<p><b>МОДЕЛЬ KFC-75XT I</b> 112 литров</p>		48660
<p><b>МОДЕЛЬ KFC-110XT I</b> 160 литров</p>		50240
<p><b>МОДЕЛЬ KFC-150XT I</b> 320 литров</p>		58000
<p><b>МОДЕЛЬ KFC-190XT I</b> 500 литров</p>		67400
<b>ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ (ГРУНТ-ВОДА)</b>		
<p><b>WVH-12V1D</b> Инверторный компрессор, фреон R410A. Коэффициент преобразования до 7</p>		108780
<p><b>WVH-24V1D</b> Инверторный компрессор, фреон R410A. Коэффициент преобразования до 7</p>		203240
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ (ВОЗДУХ-ВОДА)</b>		
<p><b>МОДЕЛЬ AVH-12V1DB</b> (Тепловая мощность 5,27 кВт, потребляемая мощность 0,5-1,6 кВт, напряжение 220В-50Гц, температура окружающей среды <b>-25 до +43 гр.С</b>, охладитель R410A, COP 2,4-4,0 компрессор Inverter Rotary вес внутр.блок 22,5 кг. ; наруж.блок 33 кг.</p>		99900
<p><b>МОДЕЛЬ AVH-24V1DB</b> (Тепловая мощность 9 кВт, температура воды на выходе 55 гр., потребляемая мощность 1,05- 2,8 кВт, напряжение 220В-50Гц, температура окружающей среды <b>25 до +43 гр.С</b>, охладитель R410A; COP 2,6-4,5 компрессор Twin Rotary, вес внутр.блок 24,5 кг. ; наруж.блок 48 кг.</p>		140000

<p>МОДЕЛЬ <b>AVH-24V1DR</b> (Тепловая мощность 9 кВт, температура воды на выходе 55 гр., потребляемая мощность 1,05-2,8 кВт, напряжение 220В-50Гц, температура окружающей среды <b>-25 до +43 гр.С</b>, охладитель R410A; COP 2,6-4,5 компрессор Twin Rotary, вес: внутр.блок 30 кг; наруж.блок 48 кг</p>		<p>173500</p>
<p>МОДЕЛЬ <b>AVH-36V1DE</b> (Тепловая мощность 12,6 кВт, температура воды на выходе 55 гр., потребляемая мощность 0,89-3,16 кВт, напряжение 220В-50Гц, температура окружающей среды <b>-25 до +43 гр.С</b>, охладитель R410A; COP 3,33 компрессор Twin Rotary, вес: внутр.блок 55 кг; наруж.блок 113 кг</p>		<p>265000</p>
<p>МОДЕЛЬ <b>AVH-48V1DC</b> (Тепловая мощность 18 кВт, температура воды на выходе 55 гр., потребляемая мощность 2,1-5,6 кВт, напряжение 220В-50Гц, температура окружающей среды <b>-25 до +43 гр.С</b>, охладитель R410A; COP 2,6-4,5 компрессор Twin Rotary, вес: внутр.блок 65 кг; наруж.блок 126 кг</p>		<p>291000</p>
<b>КОММЕРЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ (ВОЗДУХ-ВОДА)</b>		
<p><b>OKFXRS-011</b> (Тепловая мощность 11,2 кВт, температура воды на выходе до 55 гр., потребляемая мощность 2,98 кВт, напряжение 220В-50Гц, температура окружающей среды <b>-15 до +43 гр.С</b>, охладитель R410A, компрессор SCROLL 1, COP 3,76 вес 121 кг</p>		<p>130100</p>
<p><b>OKFXRS-020</b> (Тепловая мощность 20,4 кВт, температура воды на выходе до 55 гр., потребляемая мощность 5,23 кВт, напряжение 380В-50Гц, температура окружающей среды <b>-15 до +43 гр.С</b>, охладитель R410A, компрессор SCROLL 1, COP 3,9 вес 148 кг</p>		<p>168000</p>
<p><b>OKFXRS-043</b> (Тепловая мощность 43 кВт, температура воды на выходе до 55 гр., потребляемая мощность 10,4 кВт, напряжение 380В-50Гц, температура окружающей среды <b>-15 до +43 гр.С</b>, охладитель R410A, компрессор SCROLL 2, COP 4,13 вес 305 кг</p>		<p>296000</p>

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		
Система мощностью 15 kW	 <p>50kW integrated indoor unit system</p> <p>10kW Outdoor Unit</p> <p>20kW Outdoor Unit</p> <p>20kW Outdoor Unit</p> <p>50kW Indoor Unit</p>	228000
Система мощностью 20 kW		274000
Система мощностью 30 kW		467000
Система мощностью 40kW		623000
Система мощностью 50 kW		742000
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК АККУМУЛЯТОР (нерж.сталь)		
МОДЕЛЬ MWT 300L (B)		97000
МОДЕЛЬ AWP 300L (C)		101000
МОДЕЛЬ MWT 300L (R)		107600
МОДЕЛЬ MWT 500L (R)		117800
МОДЕЛЬ AWP 500L (C)		115300
АКСЕССУАРЫ		
Монтажные комплект труб		
5M-3/8"~1/2" piping kit		5550
4M-3/8"~1/2" piping kit		4440
3M-3/8"~1/2" piping kit		3700
4M-1/4"~1/2" piping kit		3700

Трёхходовый клапан		
ECV-20L1W(220-240V/50HZ/1PH)		18500
Настенные фанкойлы (теплообменники с вентилятором)		
SC-12Y		18580
BM350A-3W		27750
Настенные кронштейны		
LT-430 (для AVH-12V1D)		1332
LT-530 (для AVH-24V1D)		1480
Подставка для наружного блока		4250
Снежный козырёк		3740
Комплект предохранительного клапана		
ETW12-WS		8800
ETW18-WS		9400